



| Vitocal 100-A, Type AWO-(M)-AF 101.A |        | 06       | 08       | 10       | 12       | 14       | 16       |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung (EN14511 A7/W35)            | kW     | 6.08     | 7.81     | 10.1     | 11.8     | 14.1     | 16.3     |
| COP                                  |        | 4.51     | 4.38     | 4.43     | 4.32     | 4.85     | 4.67     |
| Leistungsaufnahme                    | kW     | 4.0-7.0  | 4.0-9.0  | 5.3-11.6 | 5.3-13.6 | 7.5-15.2 | 7.4-17.6 |
| Nennspannung/Frequenz                | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Max. Vorlauftemperatur               | degs C | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       |
| Schallleistungspegel                 | dB(A)  | 64       | 64       | 64       | 65       | 68       | 68       |
| Tiefe                                | mm     | 377      | 377      | 455      | 455      | 448      | 448      |
| Breite                               | mm     | 924      | 924      | 1047     | 1047     | 1044     | 1044     |
| Höhe                                 | mm     | 828      | 828      | 936      | 936      | 1409     | 1409     |
| Gewicht                              | kg     | 72.4     | 72.4     | 104.5    | 104.5    | 124.5    | 129.5    |
| Kühlmittel                           |        | R32      | R32      | R32      | R32      | R32      | R32      |
| Energieeffizienzklasse               |        | A+++     | A+++     | A+++     | A+++     | A+++     | A+++     |

Die Wärmepumpe versorgt Sie mit Warmwasser über den Tag

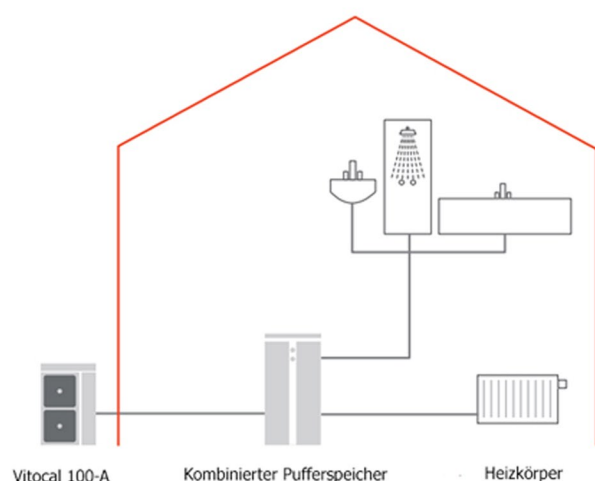

Typische Installation mit der Wärmepumpe Vitocal 100-A und einem kombinierten Pufferspeicher zur Beheizung eines Hauses und zur Warmwasserbereitung.

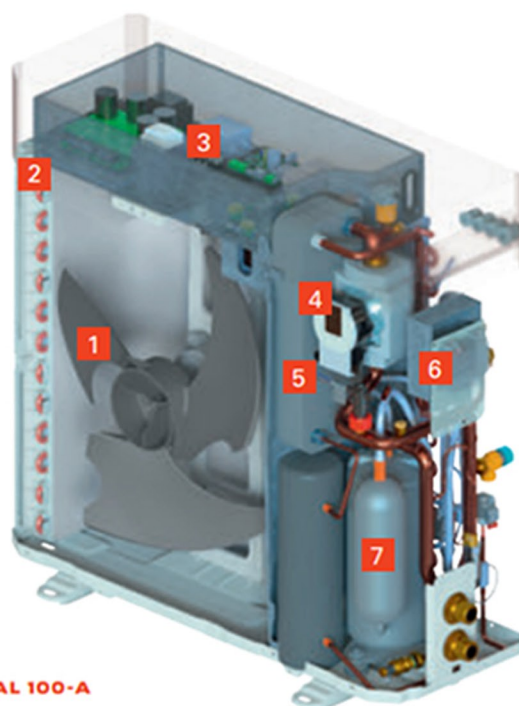

**VITOCAL 100-A**

- 1 Ventilator
- 2 Verdampfer
- 3 Steuergerät
- 4 Umwälzpumpe
- 5 Kondensator
- 6 Regler
- 7 Kompressor