

## Notizen:



**Pufferspeicher  
ZP 100  
ohne Wärmetauscher**

ZUP®  
c/o Zywietz GmbH


Mausegatt 40  
D-44866 Bochum

info@zup24.de  
+49 (0) 2327 9951-0  
www.zup24.de



NETZWERK  
PARTNER



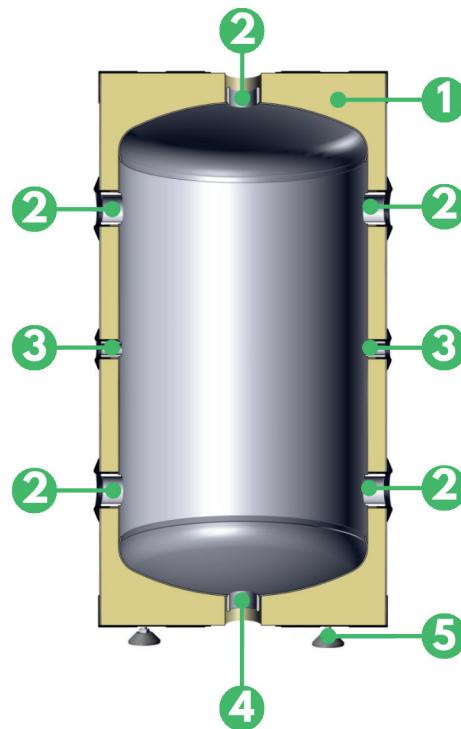

- 1 Polyurethan-PUR-Schaum-isolierung für hervorragende Wärmedämmung
- 2 Anschlüsse des Wärmemediums
- 3 Anschlüsse der Temperaturfühler/-sensoren
- 4 Wasserabfluss
- 5 Speicher Stellfüße

#### Technische Daten

ZP 100		
Kapazität	L	100
Material Speicher		Stahl S235JR
Betriebstemperaturbereich	°C	7 – 95
Max. zulässiger Betriebsdruck	bar	3
Isolierung	mm	30
Durchmesser mit Isolierung	mm	471
Höhe ohne Stellfüße	mm	906
Höhe mit Stellfüße (einstellbar)	mm	931,5 – 976,5
Anschlüsse		
Anschlüsse der Wärmequelle	G	1 1/2"
Anschlüsse des Wasserablaufs	G	1 1/2"
Anschlüsse Temperatursensor/-fühler	G	1/2"
Gewicht (leer)	kg	23

G - G-Typ Innengewinde

