

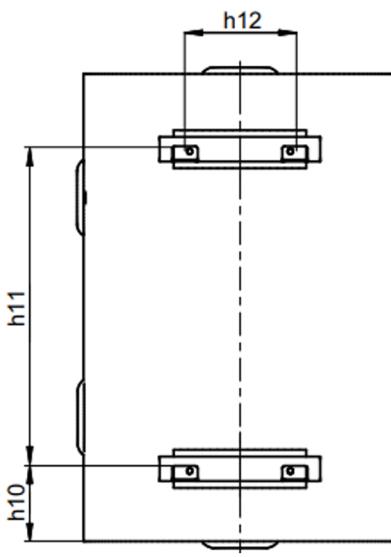
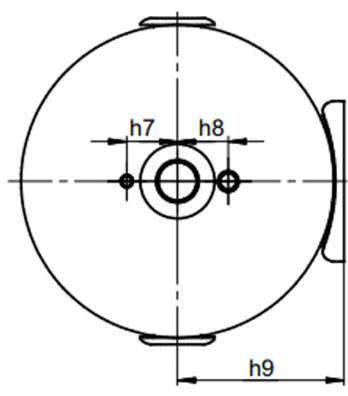


Kapazität	I	100
Temperaturbereich	°C	7+95
Max. zulässiger Druck	bar	3
Isolierung	mm	35
Durchmesser mit Isolierung	D	570
Speicherdurchm. (ohne Isolierung)	P	500
Gerätehöhe	H	577
Anschluss	h1	240
Anschluss	h2	577
Anschluss	h3	240
Anschluss	h4	0
Sensor 1	h5	577
Sensor 2	h6	577
Abmessung	h7	60
Abmessung	h8	60
Abmessung	h9	297
Abmessung	h10	100
Abmessung	h11	340
Abmessung	h12	240
<b>Anschlüsse</b>		
Anschluss	Rp	1 1/2"
Sensor 1		Ø8
Sensor 2	Rp	1/2"
Sensorhülsenlänge 1	mm	450
Gewicht	kg	62

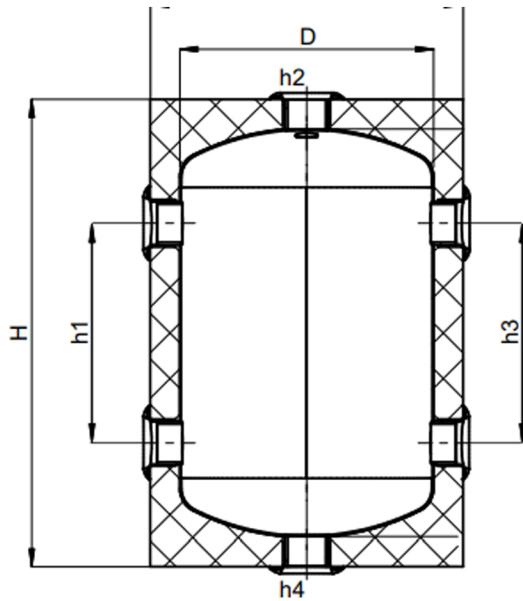

\* Für 30 und 60 l Kapazität  
gibt es anstelle des unteren  
Aufhängers eine Halterung  
wie unten

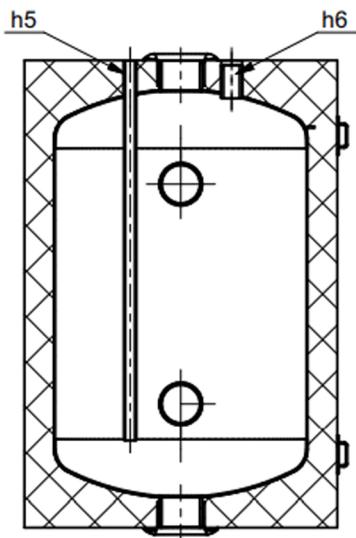